

Teknisk information:

Færdigblandet makadamjord i forskellige fraktioner testet af Teknologisk institut Rap. 900407-1 & 2.

Komprimeret i henhold til standard EN 1427:2002 (E) kapitel 7.1.1. Vibrationsforsøg DS/EN 933-1 og DS/EN 13286-5

Stockholmjord DK – egenskaber:

Vandprocent 7,9-10,8 %
Tørdensitet 1,63-1,73 mg/m³

Vægtfylde ca. 1,2-1,25 t pr. m³
Hulrumsprocent 5,7 - 8% i fraktionen 4-8 til 4-22 mm

Stockholmjord DK består af:

Granitskærver:

Nordisk granit Glensanda 4-8 mm,
4-22 mm, 31,5-50 mm

Kompost:

100% have- og parkaffald 15 mm
Kvælstof total 3,2 kg/m³
Ammonium-kvælstof 0,95 kg/m³
Nitrat-kvælstof 0,02 kg/m³
Ledningsværdi 4,8
Ledningstal 6,1
PH 7,9

Biokul/charcoal:

Biokul/charcoal 88% 8-25 mm
– 12% mindre end 8 mm
Reg. ECHA N0. 01-21 19560590-41-0009
Kontrolleret af Laboratrium Diagnostik veterinære PCA Badania
Kontrolnr. PL 1205032

Stockholmjord DK – vandspejlskemaer:

Vandspejl over Stockholmblandingen 2-8 mm	Tid rsek. 1	K fm/sek. 1
23 18 cm (0,05 m)	8,0	6,25 10 ⁻³
20 15 cm (0,05 m)	8,2	6,10 10 ⁻³

Vandspejl over Stockholmblandingen 4-22 mm	Tid rsek. 1	K fm/sek. 7
20 15 cm (0,05 m)	8,7	2,67 10 ⁻³
17 12 cm (0,05 m)	9,0	2,63 10 ⁻³

Vandspejl over Stockholmblandingen 4-8 mm for Klimasten/ græsarmeringssten	Tid rsek. 1	K fm/sek. 7
23 8 cm (0,15 m)	4,9	3,06 10 ⁻²
20 5 cm (0,15 m)	5,0	3,00 10 ⁻²

Minifaldlodsmålinger:


Minifaldlod er en fællesbetegnelse for bærbart udstyr, som fungerer ved, at et lod lades falde fra en givet højde og ned på en belastningsplade af givet størrelse. Den påførte kraft kendes eller måles med en kraftcelle, og den resulterende lodrette nedsynkning i centrum af

belastningspladen registreres med en geofon eller et accelerometer placeret i eller ovenpå belastningspladen. Hensigten med minifaldloddet er målinger af bæreevne og komprimering af eksempelvis vejbeftæstelser.

Gennemsnitsmåling fra faldlodsprøvning

Punkt nr.	Drop nr.	Force kPa	Delf μm	Puls ms	E0 Mpa	CBR %	Komprimeringsdybde mm	Sætningsgrad %
2	30,5-50	6,71	759,4	15,44	33,3	3	650	20
5	45383	6,66	580,6	15,36	42,9	4	650	20

Prøvefelt 1. Stockholmjord DK 30,5-50 mm

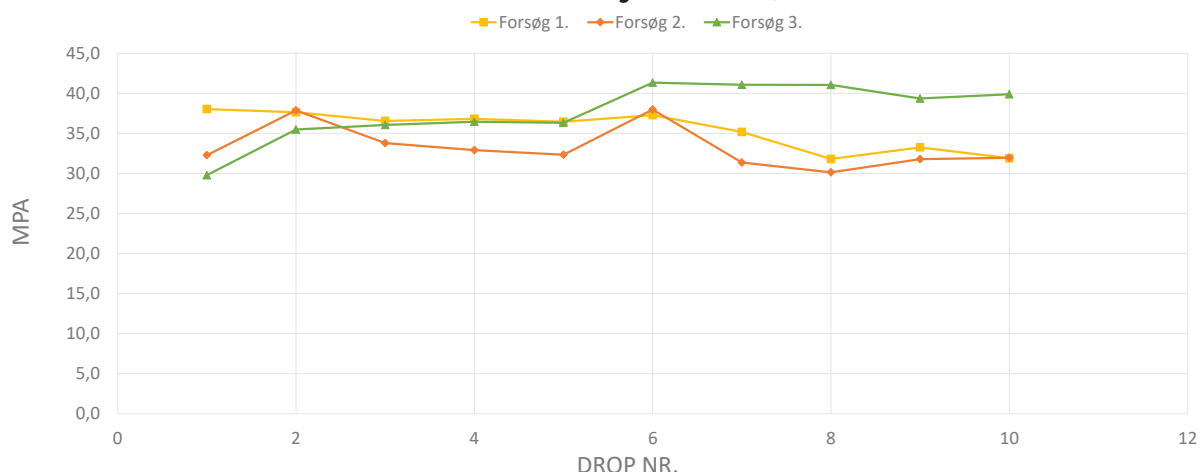

Prøvefelt 2. Stockholmjord DK 4-24 mm

